


SHB-H - Dados Técnicos


Linha Residencial - Disjuntores SHB-H NBR NM 60898-1 (Modelos de 1A~63A)

| Modelos - 1 Pólo / 2 Pólos / 3 Pólos | | SHB-H |
|---|---------------------------------------|---|
| Tensão de Isolamento - Ui | (Vca) | 500 |
| | (Vcc) | 250 |
| Corrente Nominal - In | (A) | 01, 02, 03, 04, 06, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63 |
| Disparador de Sobrecorrente | Térmico | Fixo |
| | Magnético | Fixo |
| Capacidade Máxima de Interrupção - Icu (kA) | 6A ~ 63A - 240/415V NBR NM 60898-1 | 6 |
| | 6A ~ 63A 240/415V NBR IEC 60947-2 | 10 |
| Capacidade de Interrupção em Serviço - ICS | % Icu | 100 |
| Conectores para Cabos | 1A ~ 63A | 1X25mm ² - Linha e Carga |
| Barramentos Auxiliares | - | - |
| Largura Máxima do Barramento | 1A ~ 63A | 7,0mm |
| Volume da Embalagem | cm ³ (1~63) | 1.600,000 |

Curva de Disparo

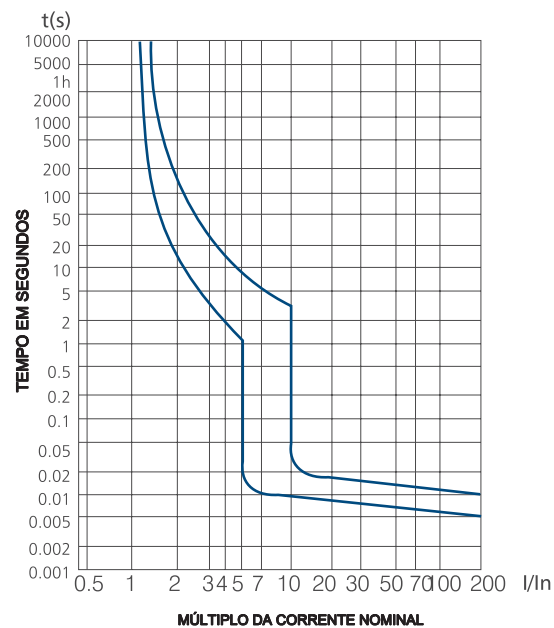

Dimensões SHB-H (1A ~ 63A)

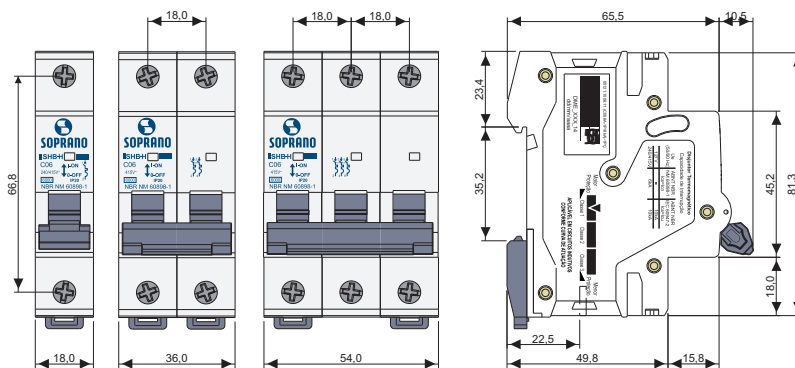

Acessório Disponível

- Trava do Manipulo

